




Domekt S 700 F

Максимальная производительность установки, м³/ч/100 Па	679
Толщина стенок, мм	45
Масса, кг	32,5
Номинальный поток воздуха, м³/с	0,15
Номинальный перепад давления, Па	50
SPI, Вт/(м³/ч)	0,19
Размеры фильтров ВxHxL, мм	345x287x46-M5
Потребляемая мощность вентилятора при номинальном расходе, Вт	101
Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе, Вт	159
Пульт управления	C3.1
Зона обслуживания, мм	400



Установка на фото может различаться с фактически произведенным оборудованием

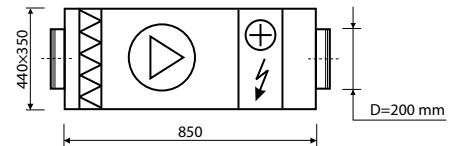

Акустические характеристики

А-взвешенный уровень звуковой мощности L_{WA} , дБ (А) при номинальном потоке

Снаружи	58
В помещении	64
Корпус	43

А-взвешенный уровень звукового давления L_{PA} , дБ (А), изолированное помещение – 10 м², расстояние от корпуса – 3 м.


К внешней среде	30
-----------------	----

Технические данные

Тип приточной установки	Питание, В	Мощность нагревателя, кВт	Максимальная сила тока, А	ΔТ, °С
Domekt S 700 F-HE/3	1~230	3,0	14,1	11
Domekt S 700 F-HE/6	3~400	6,0	9,8	22
Domekt S 700 F-HE/9	3~400	9,0	14,1	33

Производительность (АС)

Установка стандартной комплектации

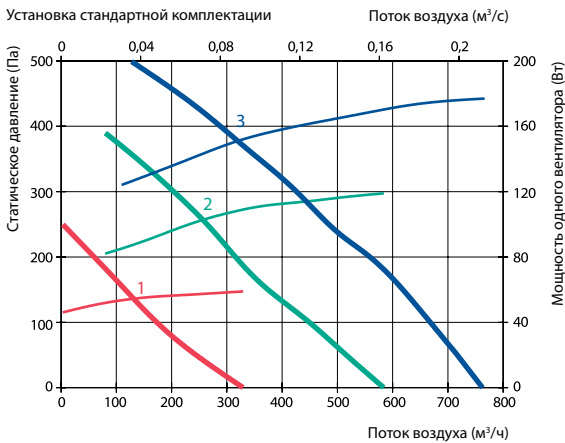

Принадлежности

Заслонка	AGUJ-M-200+LF24/LM24
Шумоглушитель	A AGS-200-50-600-M
	B AGS-200-50-900-M